


»» RUN-B60

产品认证

TüV CE



产品保障

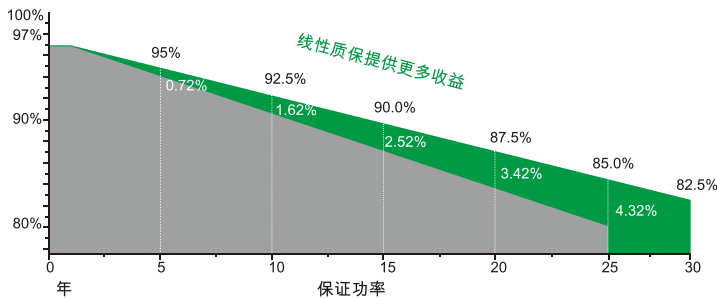

10年 产品质量与工艺保证

30年 线性功率保证



电性能参数

组件型号	RUN-295-B60		RUN-300-B60		RUN-305-B60		RUN-310-B60	
	正面	背面	正面	背面	正面	背面	正面	背面
最高功率 - P_{mp} (W)	295	220	300	224	305	228	310	231
开路电压 - V_{oc} (V)	39.7	39.2	39.9	39.4	40.1	39.6	40.3	39.8
短路电流 - I_{sc} (A)	9.51	7.11	9.62	7.18	9.72	7.26	9.81	7.31
最高功率电压 - V_{mp} (V)	32.4	32.5	32.6	32.7	32.8	32.9	33.0	33.1
最高功率电流 - I_{mp} (A)	9.11	6.77	9.21	6.85	9.30	6.93	9.40	6.98
组件效率 - η_m (%)	17.94		18.24		18.55		18.85	
功率公差 (W)	[0 , +4.99]							
最高功率温度系数	-0.37%/°C							
开路电压温度系数	-0.30%/°C							
短路电流温度系数	+0.050%/°C							

