


# »» RUN-B72

## 产品认证

TüV CE



## 产品保障

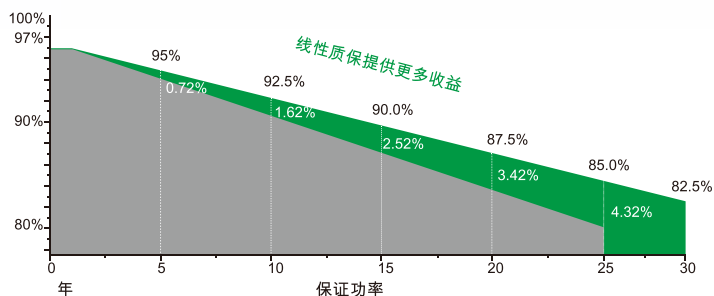


10年

产品质量与工艺保证

30年

线性功率保证

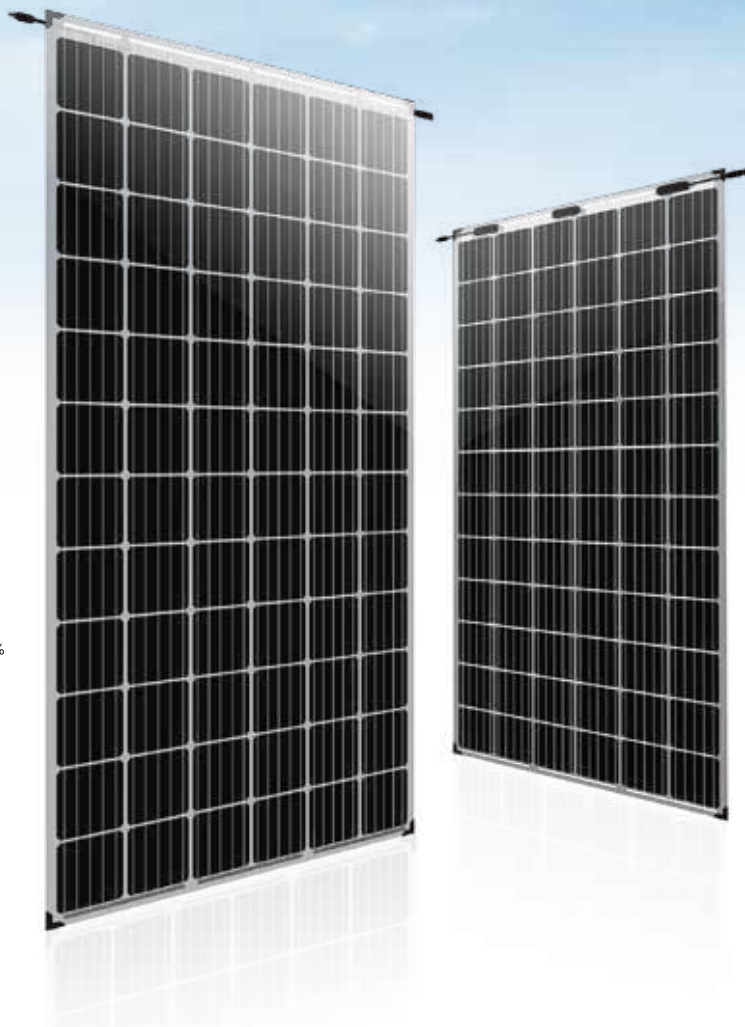

## 电性能参数

组件型号	RUN-360-B72		RUN-365-B72		RUN-370-B72		RUN-375-B72	
	正面	背面	正面	背面	正面	背面	正面	背面
最高功率 - $P_{mp}$ (W)	360	268	365	272	370	277	375	281
开路电压 - $V_{oc}$ (V)	47.9	47.3	48.1	47.5	48.3	47.7	48.5	47.9
短路电流 - $I_{sc}$ (A)	9.61	7.11	9.69	7.17	9.77	7.25	9.86	7.31
最高功率电压 - $V_{mp}$ (V)	39.3	39.4	39.5	39.6	39.7	39.9	39.9	40.1
最高功率电流 - $I_{mp}$ (A)	9.17	6.81	9.24	6.87	9.32	6.95	9.40	7.01
组件效率 - $\eta_m$ (%)	18.37		18.62		18.88		19.13	
功率公差 (W)	[ 0 , +4.99 ]							
最高功率温度系数	-0.37%/°C							
开路电压温度系数	-0.30%/°C							
短路电流温度系数	+0.050%/°C							

